


Charge Mate 2502

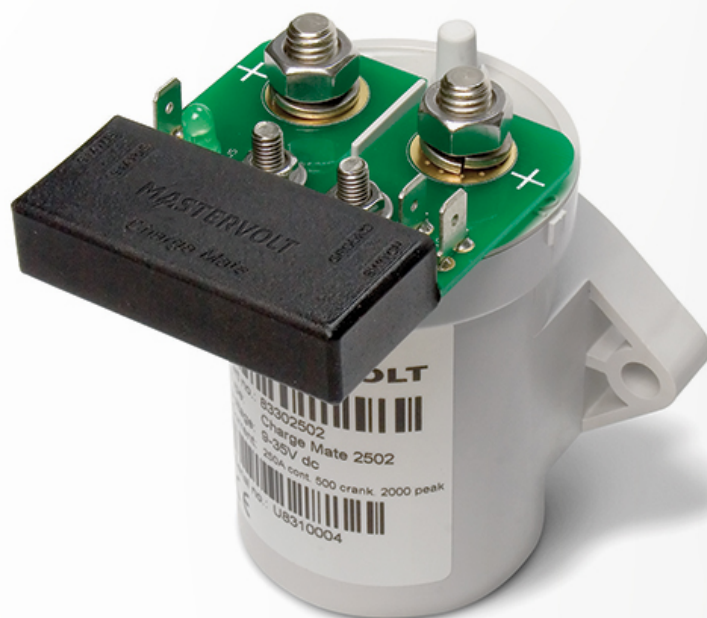

Référence: 83302502

L'utilisation d'une batterie secondaire est de plus en plus courante. Un système d'alimentation de secours à bord est très commun.

Une deuxième batterie permet d'éviter que la batterie principale soit vidée, et doive être chargée régulièrement. Les équipements de la gamme Charge Mate connectent les deux batteries pendant la charge et les gardent isolées l'une de l'autre le reste du temps.

Les Charge Mate 1202 et 2502 sont particulièrement pratiques sur les petites installations.

Spécifications

Spécifications générales

Tension de batterie	12/24 V
Courant maximal	500 A
Nombre de modes	on, off, auto, start assist
Dimensions, HxLxP	90 x 80 x 85 mm 3,5 x 3,1 x 3,3 pouces
Poids	0,65 kg 1,4 livres
Normes	CE

Spécifications techniques

Consommation puissance	interrupteur ouvert : < 1 mA à 12/24 V DC
Courant de démarrage (250 ms)	2000 A
Tension démarrage	13-15 V (12 V) / 26-30 V (24 V)
Délai démarrage	30 sec
Tension arrêt	< 12,25 V... > 15 (12 V) / < 25,5... > 30 V (24 V)
Délai arrêt	3 minutes
Relais	électromécanique
Gamme de température (temp ambiante)	-40 °C à 60 °C -40 °F
Indice de protection	IP21